
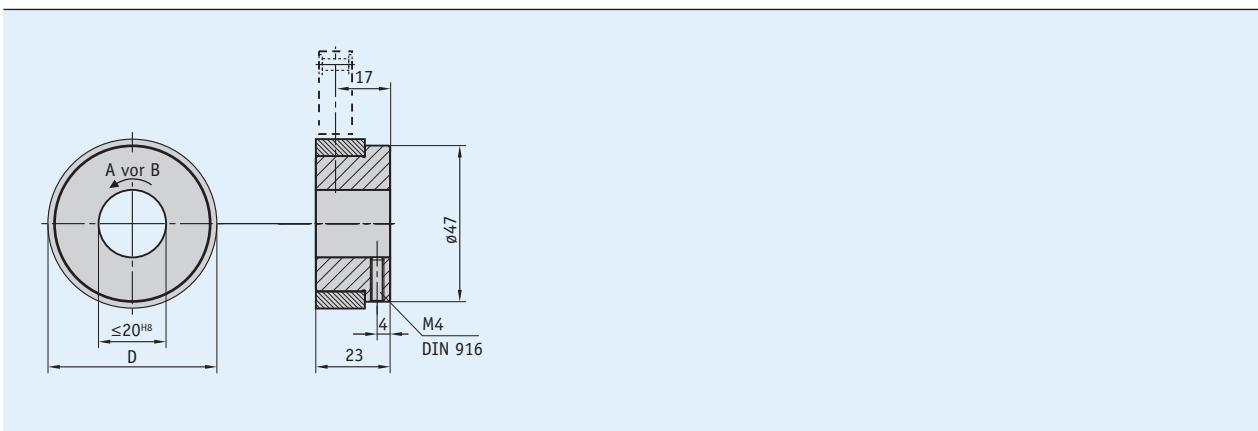


Profil

- einfache Hohlwellenmontage
- Drehgebersystem mit Schutzart IP67 (in Kombination mit MSK320)
- bis zu 4096 Impulse/Umdrehung (16384 Inkremente)

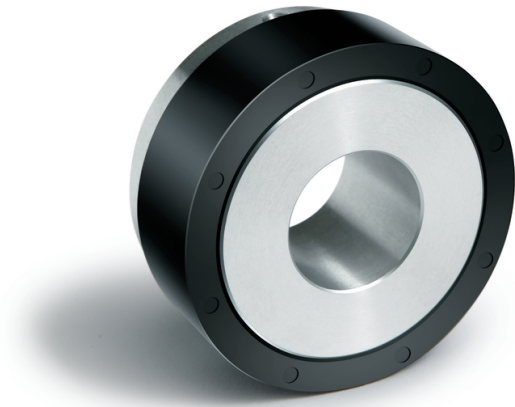

Mechanische Daten

Merkmal	Technische Daten	Ergänzung
Flansch	Aluminium	

■ Maßtabelle

Pole	64
Durchmesser D [mm]	50
Umfang [mm]	157
Drehzahl n [min^{-1}]	≤ 9550

Systemdaten

Merkmal	Technische Daten	Ergänzung
Pollänge	2.453 mm	
Systemgenauigkeit	$\pm 0.5^\circ$	
Messbereich	360°	

Impulse/Umdrehung

Polzahl	64
Skalierungsfaktor	4096
32	2048
20	1280
16	1024
10	640
8	512
5	320
4	256
1	64

Tabelle gilt für die Kombination MRI01 mit MSK320

Umgebungsbedingungen

Merkmal	Technische Daten	Ergänzung
Umgebungstemperatur	0 ... 60 °C	
Lagertemperatur	-20 ... 85 °C	
relative Luftfeuchtigkeit	100 %	Betauung zulässig

Bestellung

Bestelltabelle

Merkmal	Bestelldaten	Spezifikation	Ergänzung
Polzahl	64	64 Pole	
	A	andere auf Anfrage	
Bohrungsdurchmesser	20	ø20 mm	
	9	ø9 mm	
		andere auf Anfrage	≤ø35 mm

Bestellschlüssel

MRI01 - - - MNG

Lieferumfang: MRI01